

## Ficha técnica de los ganchos de suspensión

Fabricados en acero dulce. Galvanizados en caliente después de su fabricación. Se hacen diseños especiales bajo solicitud. Se utilizan para enganchar cables a las paredes o estructuras de soporte.



Tipo A




Tipo B




Tipo C


N.º de pieza	Diá. máx. del cable en mm	Dimensiones			Material		Canti dad del paq	Peso en g	SWL en kg	
		mm			Tamaño					
		T	U	V	W	Grosor				
SHA1	50	105	25	11	40	6	1	320	200	Tipo A
SHA2	75	120	25	13	50	6	1	490	250	
SHA3	100	155	25	13	50	6	1	1300	250	
SHB1	50	125	55	11	40	6	1	440	200	Tipo B
SHB2	75	140	60	13	50	6	1	680	250	
SHB3	100	150	60	13	50	6	1	780	250	
SHC1	50	125	40	13	40	6	1	460	200	Tipo C
SHC2	75	140	45	13	50	6	1	700	250	
SHC3	100	150	45	13	50	6	1	780	250	



Tipo A



Tipo B

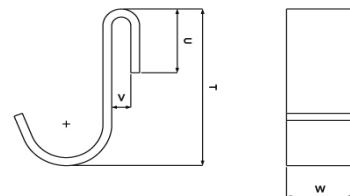

Tipo C